





MÁQUINAS DOBLADORAS DE TERMOPLÁSTICOS

SHANNON

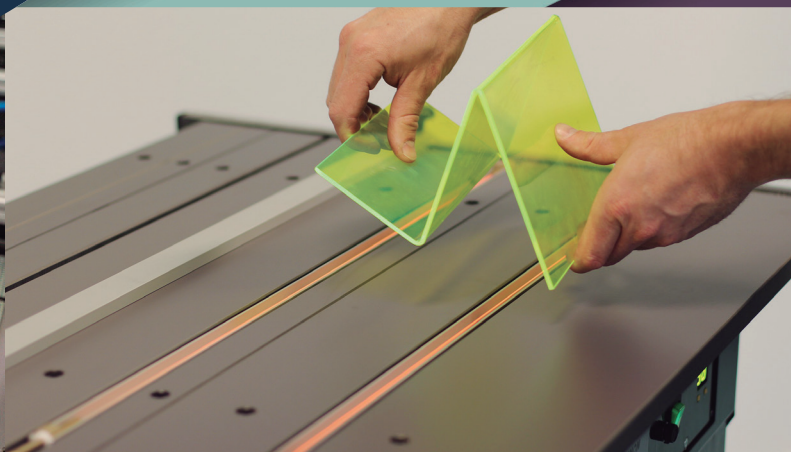

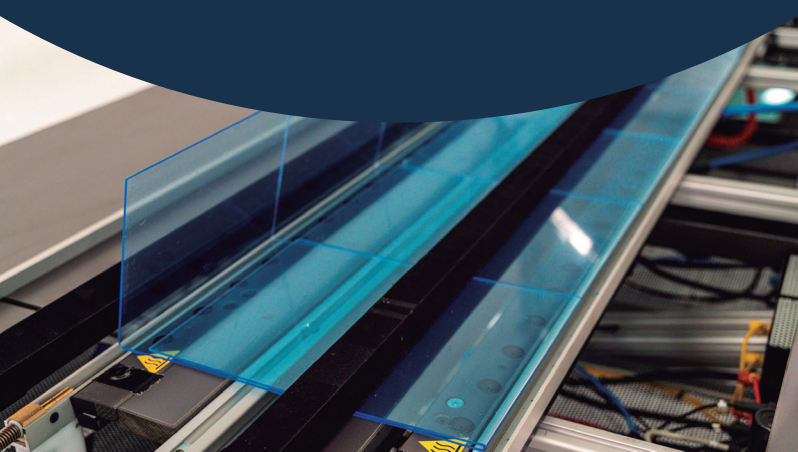

BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES

HR

Máquina dobladora de termoplásticos de 1 línea - Diseño de sobremesa

Máquina dobladora profesional de termoplásticos de construcción sencilla. Ideal para universidades y escuelas técnicas, ingeniería eléctrica, prototipos, etc. La superficie de trabajo es de alta resistencia al calor y a las rayadas lo que garantiza una larga vida útil.

Equipada con tope trasero paralelo ajustable y dos reglas.



HR50

HR125

HR220

HR300

Modelos disponibles:

50

125


220

300

Características:

Longitud de trabajo (mm):	500	1000	1250	3000
Ancho de perfil (mm):	15 o 30	15 o 30	20 o 40	20 o 40
Espesor lámina (mm):	1 - 6	1 - 6	1 - 10	1 - 10
Control de temperatura:	1	1	1	1
Nº máx. de resistencias:	1	1	1	1
Consumo Máx (Watt):	225	500	1.000	1.000
Voltaje (V):	230	230	230	230

Longitud (mm)	640	1350	2480	3100
Ancho (mm)	560	560	465	485
Alto (mm)	105	105	160	160
Peso (kg)	18	30	40	60

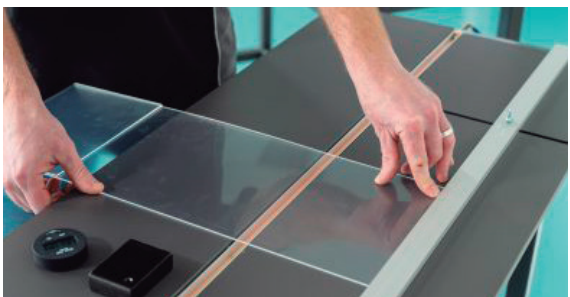

Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en metacrilato.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES


HR

Materiales

La plegadora HR puede doblar diversos tipos de termoplásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.



ACCESORIOS OPCIONALES

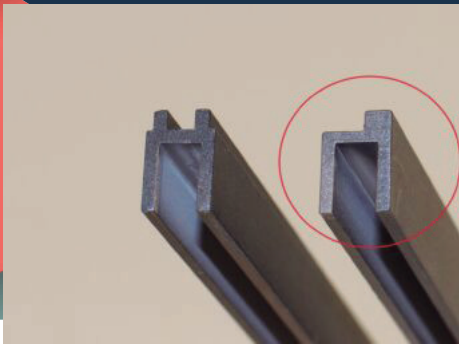

Perfiles de doblado

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón el uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.




Soporte móvil con ruedas

Soporte móvil con frenos diseñado para las plegadoras de sobremesa. El chasis proporciona una altura de trabajo ideal para el operario (96 cm) e incluye un alojamiento para la caja de control neumática. Chasis soldado compacto, equipado con tiras que permiten fijar la máquina al soporte de forma segura.




Temporizador magnético

Temporizador magnético con pantalla digital y alarma. Ideal para programar los tiempos de calentamiento en máquinas que no cuentan con un marco superior automático con temporizador. Dispone de funciones de alarma, temporizador y cronómetro para ciclos de doblado repetitivos.

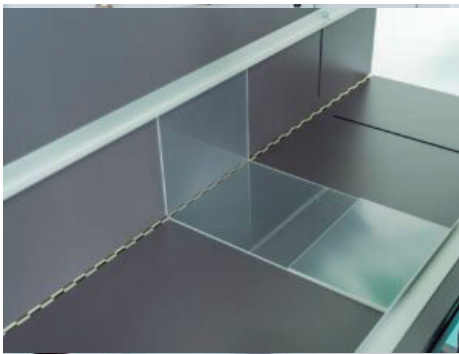

Soporte de refrigeración VMA

Molde de enfriamiento fabricado con paneles HPL de alta calidad. Ángulo de plegado ajustable con transportador y 2 topes paralelos. Disponible en longitudes 65, 125, 220 y 300 cm.

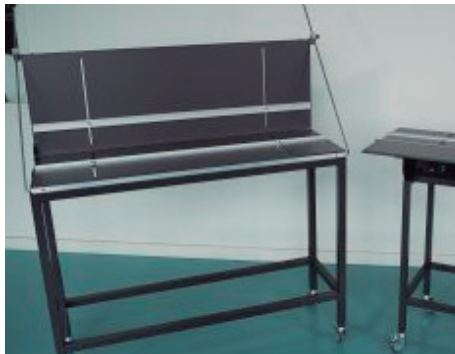

Estructura con ruedas para VMA

Soporte móvil con frenos para el accesorio VMA (molde de enfriamiento). El chasis se puede mover fácilmente gracias a sus 4 ruedas bloqueables.

HRT

Máquina dobladora de termoplásticos Hasta 4 líneas calefactoras

Máquina dobladora profesional de termoplásticos, de construcción sencilla. Ideal para universidades y escuelas técnicas, ingeniería eléctrica, prototipos, etc. La superficie de trabajo es de alta resistencia al calor y a las rayadas lo que garantiza una larga vida útil.

Dobladora completamente modular: ampliable con perfiles adicionales y/o hasta 4 reguladores de temperatura.

Equipada de serie con un tope paralelo con indicador en milímetros y pulgadas.


HRT65
HRT125
HRT220
HRT300

Modelos disponibles:




Características:

	65	125	220	300
Longitud de trabajo (mm):	650	1250	2200	3000
Ancho de perfil (mm):	15 o 30	15 o 30	20 o 40	20 o 40
Espesor lámina (mm):	1 - 6	1 - 6	1 - 10	1 - 10
Distancia entre 2 pliegues:	15-445	25-610	20-800	20-900
Control de temperatura:	2 máx.	4 máx.	4 máx.	4 máx.
Nº máx. de resistencias:	4	4	4	4
Consumo Máx (Watt):	600	4000	4000	4000
Voltaje (V):	230	230	230	230



	65	125	220	300
1 perfil + 1 regulador:	Sí	Sí	Sí	Sí
2 perfiles + 2 reguladores:	Sí	Sí	Sí	Sí
3 perfiles + 3 reguladores:	---	Sí	Sí	Sí
4 perfiles + 4 reguladores:	---	Sí	Sí	Sí
2 perfiles + 1 reg. doble:	Sí	Sí	---	---
4 perfiles + 2 reg. dobles:	Sí	Sí	---	---

Longitud (mm)	835	1470	2530	3390
Ancho (mm)	580	680	1000	1050
Alto (mm)	160	160	185	185
Peso (kg)	50	75	100	175

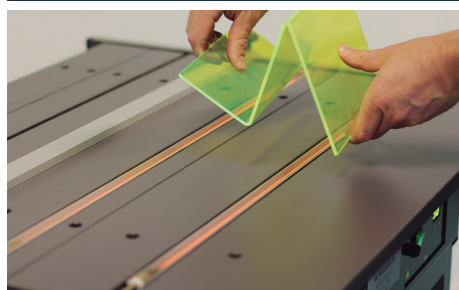

Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en meta-crilato.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES


HRT

Materiales

La plegadora HRT puede doblar diversos tipos de termoplásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.



ACCESORIOS OPCIONALES

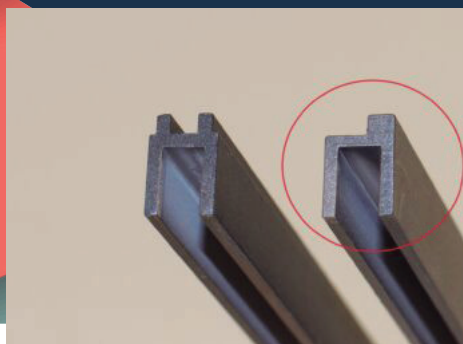

Perfiles de doblado

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón el uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.



Soporte móvil con ruedas

Soporte móvil con frenos diseñado para las plegadoras de sobremesa. El chasis proporciona una altura de trabajo ideal para el operario (96 cm) e incluye un alojamiento para la caja de control neumática. Chasis soldado compacto, equipado con tiras que permiten fijar la máquina al soporte de forma segura.



Temporizador magnético

Temporizador magnético con pantalla digital y alarma. Ideal para programar los tiempos de calentamiento en máquinas que no cuentan con un marco superior automático con temporizador. Dispone de funciones de alarma, temporizador y cronómetro para ciclos de doblado repetitivos.




Soporte de refrigeración VMA

Molde de enfriamiento fabricado con paneles HPL de alta calidad. Ángulo de plegado ajustable con transportador y 2 topes paralelos. Disponible en longitudes 65, 125, 220 y 300 cm.



Estructura con ruedas para VMA

Soporte móvil con frenos para el accesorio VMA (molde de enfriamiento). El chasis se puede mover fácilmente gracias a sus 4 ruedas bloqueables.

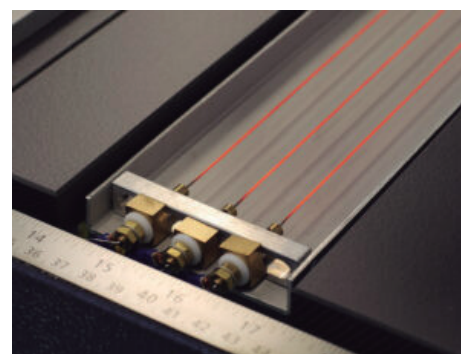

Línea de calefacción múltiple

Perfil ancho con la posibilidad de añadir 3 hilos calefactores. Para doblar radios grandes o materiales más gruesos.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES



HRK-i

Máquina dobladora de termoplásticos Con calentamiento inferior y superior

Máquina dobladora profesional de termoplásticos con calentamiento inferior y superior. Ideal para universidades y escuelas técnicas, ingeniería eléctrica, prototipos, etc. La superficie de trabajo es de alta resistencia al calor y a las rayadas lo que garantiza una larga vida útil.

Dobladora completamente modular: ampliable con perfiles adicionales y/o hasta 4 reguladores de temperatura.

El modelo **HRK 125i** incorpora además **pantalla táctil** con función de memoria, que permite guardar configuraciones y parámetros de trabajo para distintos productos.

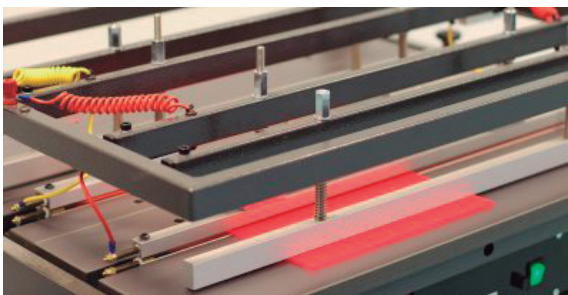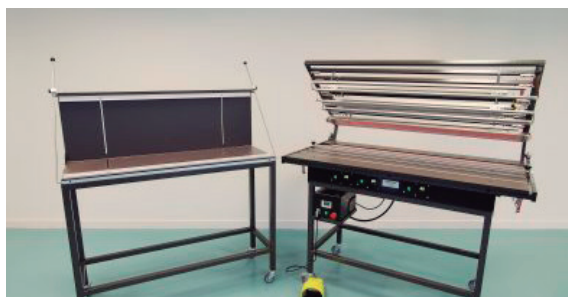

Características:

Longitud de trabajo (mm):
Ancho de perfil (mm):
Espesor lámina (mm):
Distancia entre 2 pliegues:
Control de temperatura:
Nº máx. de resistencias:
Consumo Máx (Watt):
Voltaje (V):

Perfil inferior	Perfil superior	Regulador
1 ↓	1 ↑	1 doble
2 ↓	2 ↑	2 dobles
3 ↓	3 ↑	3 dobles
4 ↓	4 ↑	4 dobles
1 ↓	1 ↑	2 simples
2 ↓	2 ↑	4 simples

Barras de presión
1
2
2
3
1
2

HRK65

HRK-i 125


Modelos disponibles:

65	125
650	1250
1 - 6	1 - 6
15-445	15-610
2 máx.	4 máx.
4	4
600	4000
230	230

Longitud (mm)	835	1470
Ancho (mm)	580	680
Alto (mm)	660	740
Peso (kg)	70	125

Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en metacrilato.

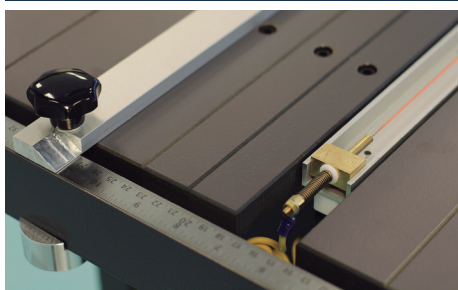



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES


HRK-i

Materiales

La plegadora **HRK** puede doblar diversos tipos de termoplásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.



ACCESORIOS OPCIONALES

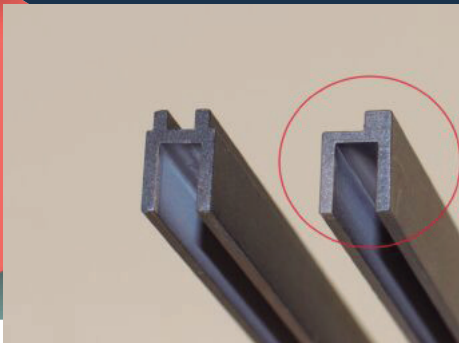

Perfiles de doblado

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón el uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.




Soporte móvil con ruedas

Soporte móvil con frenos diseñado para las plegadoras de sobremesa. El chasis proporciona una altura de trabajo ideal para el operario (96 cm) e incluye un alojamiento para la caja de control neumática. Chasis soldado compacto, equipado con tiras que permiten fijar la máquina al soporte de forma segura.



Línea de calefacción múltiple

Perfil ancho con la posibilidad de añadir 3 hilos calefactores. Para doblar radios grandes o materiales más gruesos. Perfil en estructura superior.

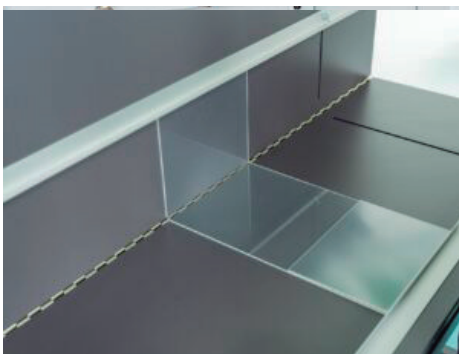


Soporte de refrigeración VMA

Molde de enfriamiento fabricado con paneles HPL de alta calidad. Ángulo de plegado ajustable con transportador y 2 topes paralelos. Disponible en longitudes 65, 125, 220 y 300 cm.



Estructura con ruedas para VMA

Soporte móvil con frenos para el accesorio VMA (molde de enfriamiento). El chasis se puede mover fácilmente gracias a sus 4 ruedas bloqueables.

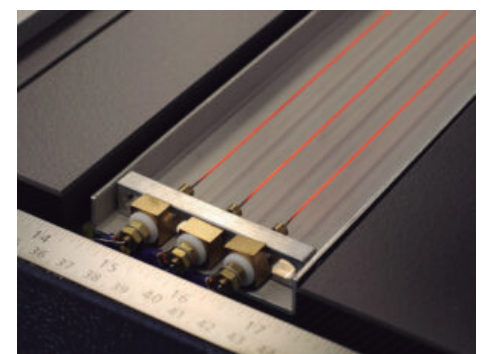

Línea de calefacción múltiple

Perfil ancho con la posibilidad de añadir 3 hilos calefactores. Para doblar radios grandes o materiales más gruesos. Perfil en estructura inferior.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES

AFF 135i

Máquina dobladora de termoplásticos DOBLADO AUTOMÁTICO

La **AFF-135-i** es una dobladora automática de alta productividad con control digital ideal para láminas plásticas finas. Permite doblar varias láminas a la vez o una sola de hasta 135 cm de longitud.

Existen dos modelos. La **AFF 135i** con una sola línea calefactora, arriba y abajo (contacto directo mediante espada) y el modelo **AFF-D 135i** con dos líneas de calentamiento en la parte superior y dos líneas en la parte inferior que permiten realizar 2 pliegues a la vez.

Para materiales de 0.2 mm a 1.5 mm.



AFF 135i

AFF-D- 135i

Modelos disponibles:

AFF 135i

AFF-D- 135i

Características:

Longitud de trabajo (mm):	1350
Espesor lámina (mm):	0.2 - 1.5
Distancia mín. entre 2 pliegues:	---
Distancia máx. entre 2 pliegues:	---
Posibles ángulos de doblado:	0 - 180°
Núm. de perfiles:	1
Consumo Máx (Watt):	600
Voltaje (V):	230

1350
0.2 - 1.5
50
460
0 - 180°
2
1200
230



Longitud (mm)	1540	1560
Ancho (mm)	880	880
Alto (mm)	640	740
Peso (kg)	150	175



Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en metacrilato.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES


AFF-D 135i

Materiales

La plegadora **AFF-D-i** puede doblar diversos tipos de termo-plásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.



ACCESORIOS OPCIONALES

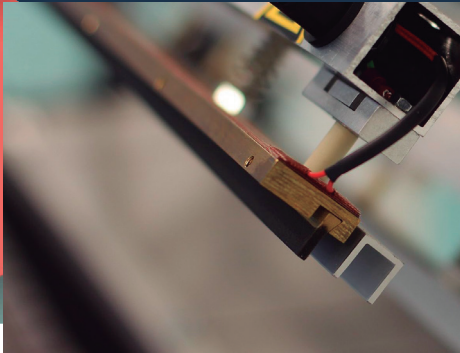

Espada calentamiento directo

Perfil de calentamiento directo para plegadoras automáticas. Fabricados en latón con un recubrimiento de teflón.

Se pueden reemplazar fácilmente y son perfectas para doblar chapas finas o PVC espumado. Disponibles con tiras de contacto de 2 mm a 10 mm de ancho.

Las espadas están disponibles en longitudes de trabajo de 500, 650 y 1350 mm.



Barra de presión

Las dobladoras con calentamiento por ambos lados disponen de barras de presión para sujetar las placas de plástico durante el proceso de calentamiento.

Es recomendable sujetar el material en ambos lados de la línea de calentamiento.

Mantener las placas de plástico planas durante el proceso de calentamiento evita deformaciones y garantiza un resultado de doblado recto.




Unidad reguladora

Una unidad de control de temperatura AFF se puede reemplazar fácilmente cuando llega el momento de sustituirla. Las plegadoras están construidas de forma modular y preparadas internamente para que pueda hacerlo usted mismo de manera sencilla.

Hay reguladores de temperatura disponibles para los modelos AFF y AFF-D.

Los controladores cuentan con una pantalla digital y pueden mostrar la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit..

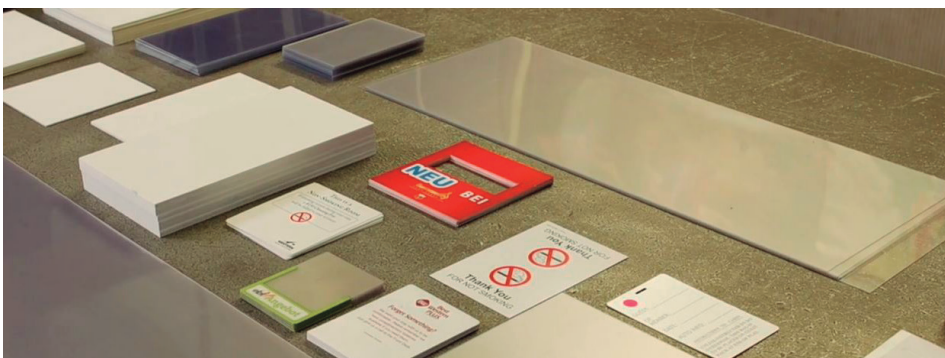



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES

HRP-i

Máquina dobladora de termoplásticos SEMIATOMÁTICA

La HRPi es una dobladora semiautomática de alto rendimiento y gran robustez, diseñada para procesar placas de plástico de manera rápida y precisa. Con calefacción superior e inferior controlada digitalmente, permiten trabajar materiales gruesos y policarbonato.

Su marco superior neumático con barras de presión ajustables asegura que las placas se mantengan firmes y sin deformaciones. Modular y ampliable, la HRPi integra pantalla táctil móvil, múltiples perfiles de calentamiento y múltiples unidades de control.



HRP-i 220

HRP-i 300

Características:

Longitud de trabajo (mm):	2200	3000
Ancho de perfil (mm):	2-12	2-12
Espesor máx. lámina (mm):	25	25
Distancia entre 2 pliegues:	20 - 1000	20 - 1000
Núm. máximo de reguladores:	8	8
Núm. máximo de perfiles:	4↑ - 4↓	4↑ - 4↓
Consumo Máx (Watt):	8000	8000
Voltaje (V):	400	400

Perfil ↓ Perfil ↑ Regulador

1 ↓	1 ↑	2
2 ↓	1 ↑	3
2 ↓	2 ↑	4
3 ↓	2 ↑	5
3 ↓	3 ↑	6
4 ↓	3 ↑	7
4 ↓	4 ↑	8


Barras de presión

	220	300
1	Sí	Sí
1	Sí	Sí
2	Sí	Sí
2	Sí	Sí
3	Sí	Sí
3	Sí	Sí
4	Sí	Sí

Longitud (mm)	2390	3390
Ancho (mm)	1300	1300
Alto (mm)	1720	1720
Peso (kg)	650	750

Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en metacrilato.

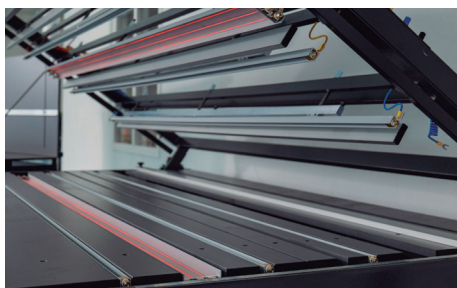



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES


HRP-i

Materiales

La plegadora **HRP-i** puede doblar diversos tipos de termoplásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.




ACCESORIOS OPCIONALES

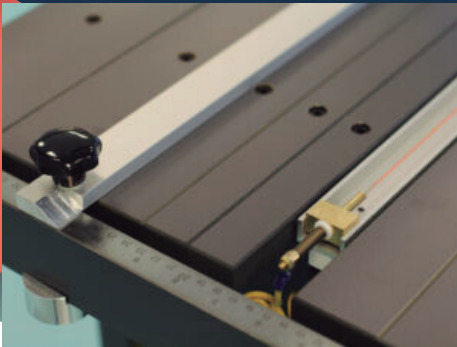

Tope paralelo adicional

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón para su uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.

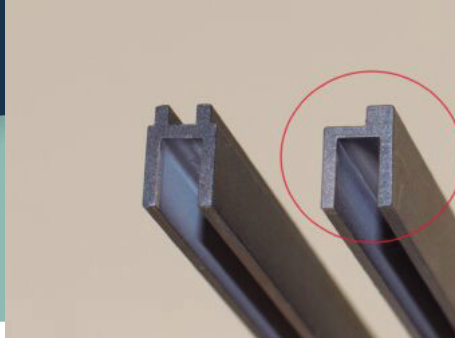

Perfiles de doblado

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón el uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.



Temporizador magnético

Temporizador magnético con pantalla digital y alarma. Ideal para programar los tiempos de calentamiento en máquinas que no cuentan con un marco superior automático con temporizador. Dispone de funciones de alarma, temporizador y cronómetro para tus ciclos de doblado repetitivos.




Soporte de refrigeración VMA

Molde de enfriamiento fabricado con paneles HPL de alta calidad. Ángulo de plegado ajustable con transportador y 2 topes paralelos. Disponible en longitudes 65, 125, 220 y 300 cm.



Estructura con ruedas para VMA

Soporte móvil con frenos para el accesorio VMA (molde de enfriamiento). El chasis se puede mover fácilmente gracias a sus 4 ruedas bloqueables.

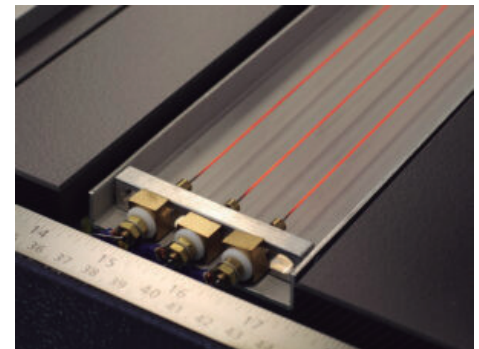

Línea de calefacción múltiple

Perfil ancho con la posibilidad de añadir 3 hilos calefactores. Para doblar radios grandes o materiales más gruesos.

Para más accesorios y lista de repuestos, contacte con *bermaq*.

HRP-D-i

Máquina dobladora de termoplásticos SEMIATOMÁTICA

La **HRP-Di** es una plegadora semi-automática de plástico robusta y muy productiva, con calefacción por ambos lados y hasta 8 elementos de calentamiento ajustables digitalmente. Su sistema automático de alimentación y transporte permite trabajar tanto con placas grandes como con series de placas pequeñas. El marco superior con temporizador y los rodillos de sujeción evitan deformaciones durante el calentamiento. Superficie de trabajo con paneles ajustables, transportador regulable y doble tope paralelo. Modular y ampliable con perfiles de calentamiento adicionales y unidades de control. La máquina se maneja mediante una unidad de control digital móvil.



HRP-D-i

HRP-i 220

Características:

Longitud de trabajo (mm):	2000↑ - 3000↓
Ancho de perfil (mm):	1-12
Espesor máx. lámina (mm):	20
Distancia entre 2 pliegues:	20 - 900
Velocidad cinta transportadora:	0 - 1350 mm/min.
Núm. máximo de reguladores:	8
Núm. máximo de perfiles:	4↑ - 4↓
Consumo Máx (Watt):	8000
Voltaje (V):	400



Perfil ↓	Perfil ↑	Regulador	Barras de presión	Vías de rodillos
1 ↓	1 ↑	2	1	1
2 ↓	2 ↑	4	1	1
3 ↓	3 ↑	6	1	2
4 ↓	4 ↑	8	1	1

Longitud (mm)	2390
Ancho (mm)	1300
Alto (mm)	1720
Peso (kg)	650

Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en metacrilato.





BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES


HRP-D-i

Materiales

La plegadora **HRP-D-i** puede doblar diversos tipos de termoplásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.



ACCESORIOS OPCIONALES

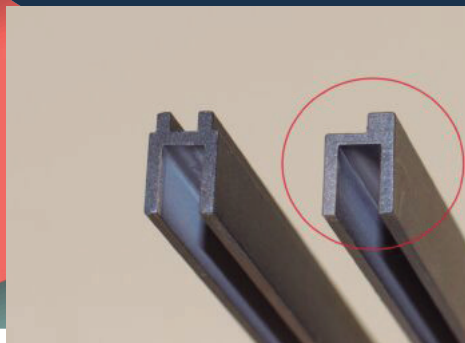

Perfiles de doblado

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón el uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.




Kit de ajuste longitud de trabajo

Permite crear zonas calientes o frías parcialmente ajustables sin cubrir el hilo de calentamiento. Compatible con todas nuestras plegadoras de plástico con hilo de calentamiento, un set puede generar combinaciones de 2 zonas calientes y 1 fría, o 2 frías y 1 caliente. Se pueden usar varios sets en un mismo hilo y están disponibles en longitudes de 65, 130, 220 o 300 cm.



Accesorio de refrigeración VMD

El VMD de 3 m es ideal para nuestras plegadoras con cinta transportadora (HRT-D-i y HRP-D-i). Adaptable a formas T, L y U, permite enfriar grandes cantidades de placas de manera eficiente. Es móvil, con frenos y superficie de trabajo de alta calidad a la altura ideal.

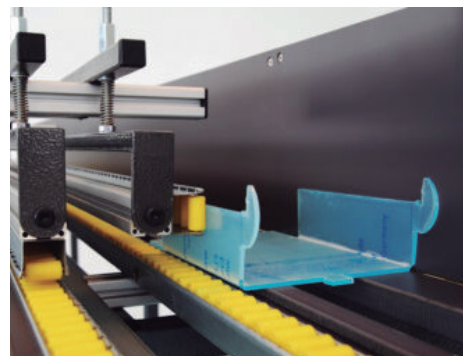

Para más accesorios y lista de repuestos, contacte con *bermaq*.

HRP-S-i

Máquina dobladora de termoplásticos SEMIATOMÁTICA

Plegadoras de plástico robustas y asequibles con calefacción superior e inferior digitalmente controlada. Doble calefacción para mayor velocidad y precisión, incluso en materiales gruesos. Marco superior con barras de presión ajustables y superficie de trabajo resistente al calor. Modular y ampliable, con touchscreen móvil para control y almacenamiento de ajustes y productos.



HRP-S-i 220

HRP-S-i 300



Características:

	HRP-i 220	HRP-i 300
Longitud de trabajo (mm):	2200	3000
Ancho de perfil (mm):	2-12	2-12
Espesor máx. lámina (mm):	15	15
Distancia entre 2 pliegues:	20 - 1000	20 - 1000
Núm. máximo de reguladores:	4	4
Núm. máximo de perfiles:	2↑ - 4↓	2↑ - 4↓
Consumo Máx (Watt):	4000	4000
Voltaje (V):	230	230




Perfil ↓ Perfil ↑ Regulador

1 ↓	1 ↑	2
2 ↓	1 ↑	3
2 ↓	2 ↑	4
4 ↓	2 ↑	4

Barras de presión

	220	300
1	Sí	Sí
1	Sí	Sí
2	Sí	Sí
2	Sí	Sí

Longitud (mm)	2390	3390
Ancho (mm)	1300	1300
Alto (mm)	1720	1720
Peso (kg)	650	750

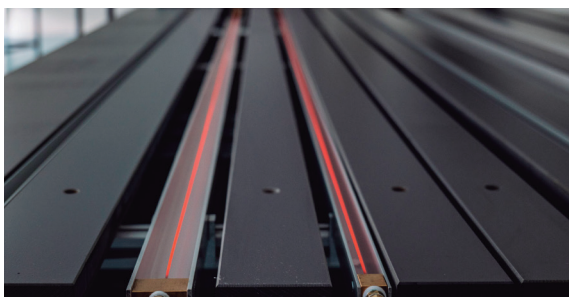

Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en metacrilato.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES

HRP-S-i

Materiales

La plegadora HRP-S-i puede doblar diversos tipos de termoplásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.




ACCESORIOS OPCIONALES




Tope paralelo adicional

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón para su uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.

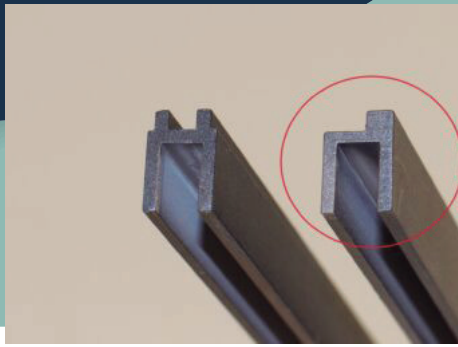

Perfiles de doblado

Perfil de doblado de láminas con una única línea de contacto, ideal para el doblado perfecto de planchas finas o de PVC espumado (de 0,3 a 1.5 mm). Se requieren bloques de soporte de teflón el uso en máquinas de 220 y 300 cm de longitud.

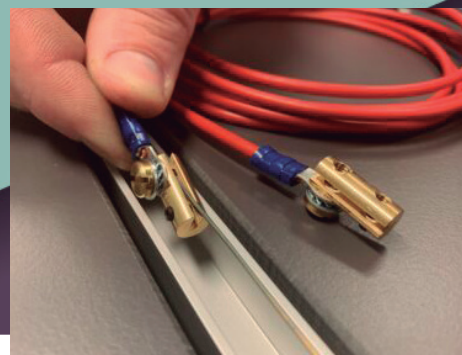

Kit de ajuste longitud de trabajo

Permite crear zonas calientes o frías parcialmente ajustables sin cubrir el hilo de calentamiento. Compatible con todas nuestras plegadoras de plástico con hilo de calentamiento, un set puede generar combinaciones de 2 zonas calientes y 1 fría, o 2 frías y 1 caliente. Se pueden usar varios sets en un mismo hilo y están disponibles en longitudes de 65, 130, 220 o 300 cm.



Soporte de refrigeración VMA

Molde de enfriamiento fabricado con paneles HPL de alta calidad. Ángulo de plegado ajustable con transportador y 2 topes paralelos. Disponible en longitudes 65, 125, 220 y 300 cm.



Estructura con ruedas para VMA

Soporte móvil con frenos para el accesorio VMA (molde de enfriamiento). El chasis se puede mover fácilmente gracias a sus 4 ruedas bloqueables.

Para más accesorios y lista de repuestos, contacte con *bermaq*.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES

ABM-D-i

Máquina dobladora de termoplásticos DOBLADO AUTOMÁTICO

Máquina automática de acrílico de alta productividad, para placas de hasta 5 mm y 135 cm. Permite doblados precisos, incluso dobles por ciclo, con sistema de vacío y barras de presión. Ajustable, modular y con touchscreen para guardar productos y configuraciones. Bastidor móvil con frenos para altura de trabajo ideal.

Con 2 perfiles superiores y 2 perfiles inferiores.



ABM-D-i





Características:

Longitud de trabajo (mm):	1350
Espesor lámina (mm):	0.5 - 5
Distancia mín. entre 2 pliegues:	140
Distancia máx. entre 2 pliegues:	620
Posibles ángulos de doblado:	0 - 180°
Núm. de perfiles:	2↑ -2↓
Consumo Máx (Watt):	2600
Voltaje (V):	230

ABM-D-i



Longitud (mm)	2090
Ancho (mm)	1320
Alto (mm)	1900
Peso (kg)	350

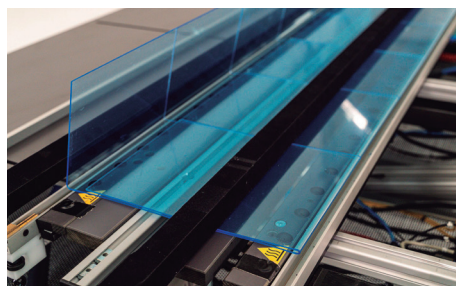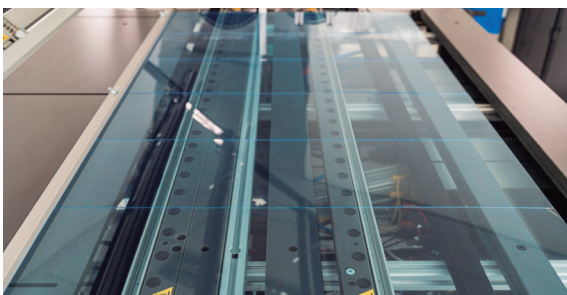

Productos

Para la fabricación de expositores de catálogos, portacarteles, portafolletos, portatarjetas, vitrinas, expositores y otros soportes publicitarios en metacrilato.



BERMAQ®
ACRYLIC POLISHING & CNC MACHINES


ABM-D-i

Materiales

La plegadora **HRK** puede doblar diversos tipos de termoplásticos, incluyendo acrílico (PMMA), policarbonato (PC), poliestireno (PS), y PVC, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.



ACCESORIOS OPCIONALES

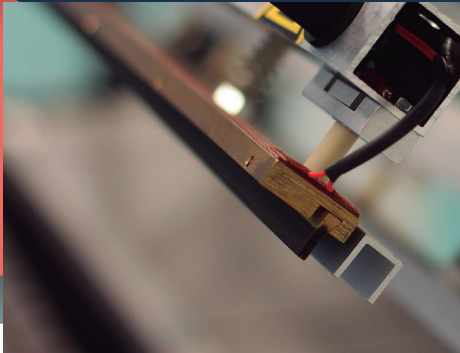

Espada calentamiento directo

Perfil de calentamiento directo para plegadoras automáticas. Fabricados en latón con un recubrimiento de teflón.

Se pueden reemplazar fácilmente y son perfectas para doblar chapas finas o PVC espumado. Disponibles con tiras de contacto de 2 mm a 10 mm de ancho.

Las espadas están disponibles en longitudes de trabajo de 500, 650 y 1350 mm.




Barra de presión

Las dobladoras con calentamiento por ambos lados disponen de barras de presión para sujetar las placas de plástico durante el proceso de calentamiento.


Es recomendable sujetar el material en ambos lados de la línea de calentamiento.

Mantener las placas de plástico planas durante el proceso de calentamiento evita deformaciones y garantiza un resultado de doblado recto.

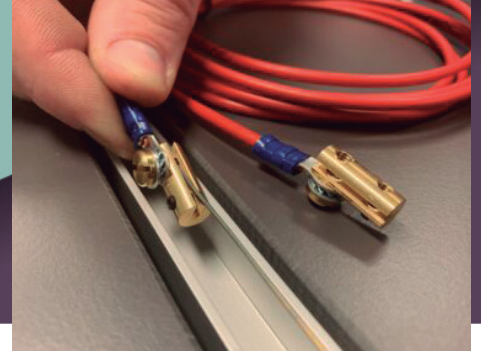

Kit de ajuste longitud de trabajo

Permite crear zonas calientes o frías parcialmente ajustables sin cubrir el hilo de calentamiento. Compatible con todas nuestras plegadoras de plástico con hilo de calentamiento, un set puede generar combinaciones de 2 zonas calientes y 1 fría, o 2 frías y 1 caliente. Se pueden usar varios sets en un mismo hilo y están disponibles en longitudes de 65, 130, 220 o 300 cm.

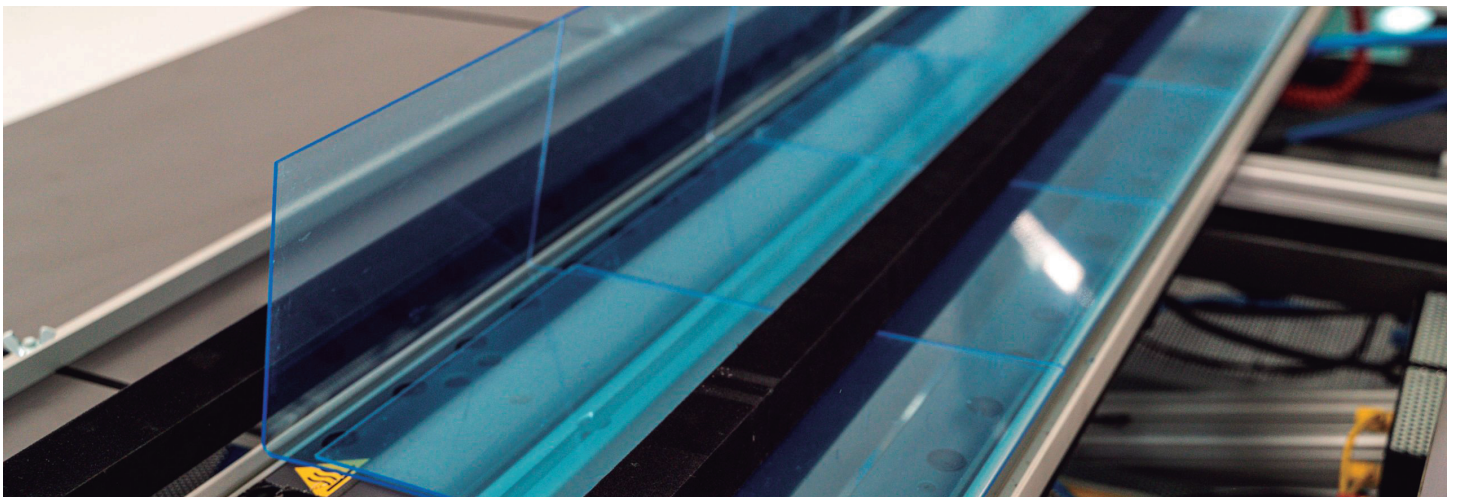



WORLDMAQ-3, SL

Ctra. Molí del castell sn
08610 Avià
Barcelona - SPAIN

Tel. 93 823 10 60
bermaq@bermaq.com

