HRT



MÁQUINA DOBLADORA PARA MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

Máquina dobladora profesional para láminas de acrílico, equipada con líneas de calentamiento inferiores formadas por perfiles fácilmente ajustables con hilos calefactores.

Los hilos calefactores de los perfiles se pueden regular en altura y la temperatura puede ajustarse con gran precisión mediante una unidad digital.

Incluye de serie un tope paralelo con indicación tanto en milímetros como en pulgadas.

Su construcción modular permite que la máquina se amplíe fácilmente en el futuro, añadiendo múltiples perfiles de calentamiento y/o unidades de control adicionales.



La dobladora HRT es una máquina versátil y práctica con calentamiento inferior, diseñada para ofrecer máxima precisión y comodidad.

Sus perfiles ajustables con hilos calefactores permiten regular la altura y controlar la temperatura con exactitud mediante las unidades de control EV (hasta 1 hilo calefactor) o DB (hasta 2 hilos calefactores).

Su resistente superficie de trabajo, formada por paneles ajustables, incluye un práctico tope paralelo con indicación en milímetros y pulgadas, garantizando un doblado preciso en todo momento.

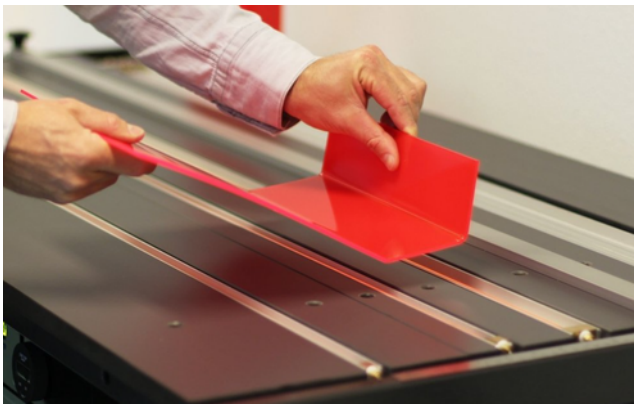

Gracias a su construcción modular, la HRT se puede ampliar fácilmente con perfiles de calentamiento adicionales y unidades de control extra, adaptándose a cualquier necesidad de producción.

Además, se ofrecen perfiles especializados: con múltiples hilos calefactores para materiales más gruesos o radios más grandes, y perfiles para láminas finas y PVC espumado (FOREX), proporcionando la máxima versatilidad en cualquier tipo de proyecto.

CONFIGURACIÓN		
Resistencias	Unidades de control	Tope paralelo
1x	**1x EV**	**1x**
2x	**2x EV**	**1x**
3x	**3x EV**	**1x**
4x	**4x EV**	**1x**
2x	**1x DB**	**1x**
4x	**2x DB**	**1x**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Características	HRT 65	HRT 125	HRT 220	HRT 300
Tipo de modelo	Mesa	Mesa	Mesa	Pie
Longitud de trabajo (mm)	650	1.250	2.200	3.000
Ancho estándar del perfil de calentamiento (mm)	15 o 30	15 o 30	20 o 40	20 o 40
Espesor de la lámina (mm)	1 – 6	1 – 6	1 – 10	1 – 10
Distancia entre 2 dobleces (mm)	15 – 445	15 – 610	20 – 800	20 – 900
Máx. unidades de control de temperatura	2	4	4	4
Máx. perfiles de calentamiento	4	4	4	4
Consumo máximo de potencia (W)	600	4.000	4.000	4.000
Tensión de conexión (V)	115 o 230	115 o 230	115 o 230	115 o 230

VENTAJAS

✓ **Precisión térmica**
Incorpora controladores digitales de temperatura independientes para cada línea de calentamiento (superior e inferior).

✓ **Versatilidad de uso**
Compatible con perfiles de calentamiento estándar o multihilo para radios grandes o materiales más gruesos.

✓ **Superficie resistente al calor**
Mesa de trabajo formada por paneles ajustables, pensada para resistir altas temperaturas de forma segura.

✓ **Fácil configuración**
Tope trasero paralelo con escala en milímetros y pulgadas para posicionamiento exacto de las piezas.

✓ **Modular y ampliable**
Preparada internamente para incorporar más perfiles calefactores o unidades de control adicionales.

✓ **Seguridad**
Equipada con dos pulsadores de parada de emergencia.

Los precios indicados son EXW 08610 AVIÀ (BARCELONA).
Transporte e instalación no incluidos.
I.V.A. no incluido.

ACCESORIOS OPCIONALES

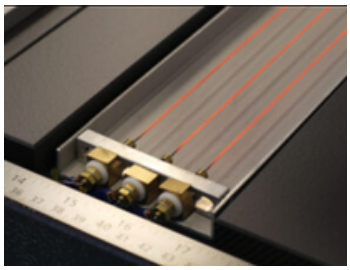

Perfil de calentamiento con 3 hilos calefactores (hasta 4)



Temporizador magnético



Estructura inferior móvil con frenos



Perfil para doblado de láminas finas (máx. 125 cm)

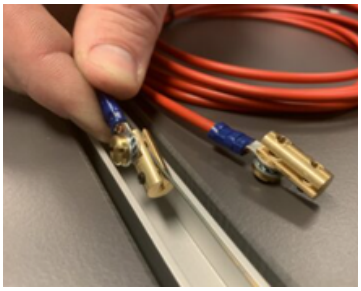

Juego de ajuste de longitud de trabajo

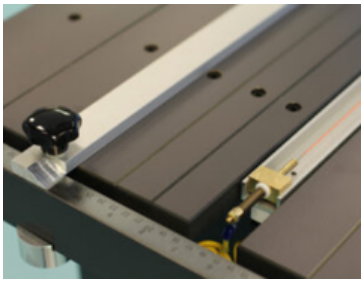

Tope paralelo adicional, incluyendo abrazaderas y mangos

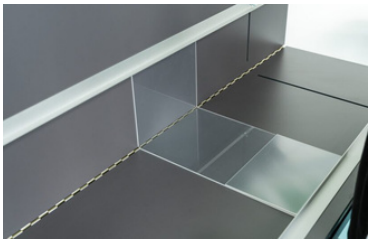

Fijación VMA de 65 cm a 300 cm, incluyendo transportador



Bastidor móvil con frenos para la VMA

Los precios indicados son EXW 08610 AVIÀ (BARCELONA).
Transporte e instalación no incluidos.
I.V.A. no incluido.

FINANCIACIÓN

Ofrecemos la posibilidad de adquirir la pulidora de cantos compacta BOX de BERMAQ de forma cómoda a través de un plan de financiación ajustado a todas las capacidades de inversión.
CONSULTAR CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

VALIDEZ DE LA OFERTA

Oferta válida durante 30 días a partir del envío de la misma.
La presente oferta anula todas las anteriores. La solicitud de una nueva oferta anula automáticamente la validez de la anterior aún y no cumplirse los 30 días.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

SEGURIDAD: La máquina ha sido diseñada y fabricada acorde con las normativas CE en seguridad de máquinas.

TRANSPORTE, SEGURO Y PUESTA EN MARCHA: no están incluidos en esta oferta. Para el transporte terrestre la máquina se suministra montada. La instalación y el montaje completo de la máquina en su lugar de destino la realizará el mismo cliente o el distribuidor siguiendo las indicaciones y el manual suministrado por WORLDMAQ 3 S.L.

GARANTIA: WORLDMAQ-3 SL garantiza el buen funcionamiento de la máquina durante 12 meses o hasta 1800 horas de funcionamiento a partir de la fecha de venta de la máquina. La garantía cubre los defectos de fabricación en materiales y tiempo de reparación. No incluye los defectos y daños causados por el uso indebido o sus elementos. Tampoco se incluyen los materiales consumibles o los sometidos a desgaste.

MANTENIMIENTO: El mantenimiento preventivo de la máquina es responsabilidad del cliente, que puede contratar este servicio con WORLDMAQ-3 SL o sus distribuidores oficiales y servicios de mantenimiento.

CONTROL DE CALIDAD: Se garantiza el mecanizado, montaje y funcionamiento correcto de la máquina. El seguimiento de los controles de calidad se realiza mediante control estadístico para optimizar las partes de mayor responsabilidad de la máquina y así mejorar continuamente.

CONDICIONES DE PAGO: 30% del importe total de la máquina a través de pago por transferencia bancaria en el momento de aceptación de la oferta comercial y de formalización del pedido por parte del cliente. (No se considerará confirmado el pedido hasta que el depósito solicitado del 30% haya sido entregado). La entrega se realizará previo pago del 70% restante del importe total de la máquina y se hará por transferencia o confirmado Carta documental de crédito (LC). Por favor, pregunte por otras alternativas de pago.

PLAZO DE ENTREGA: Este período se establecerá de mutuo acuerdo por ambas partes al comienzo del proyecto. Después de aceptar la oferta, si el comprador quiere aplicar alguna modificación, este cambio afectará el plazo de entrega de la máquina.

Si el comprador no efectúa los pagos conforme a lo establecido, tiene que haber un nuevo cálculo del plazo de entrega del suministro.

DOCUMENTACIÓN: Se entregará un manual de funcionamiento completo de la máquina, pudiendo el cliente escoger entre una de las siguientes lenguas: castellano, catalán, inglés o francés.

DOMINIO: Esta oferta cancela todas las anteriores.